


CLIMLINER SLAB V2

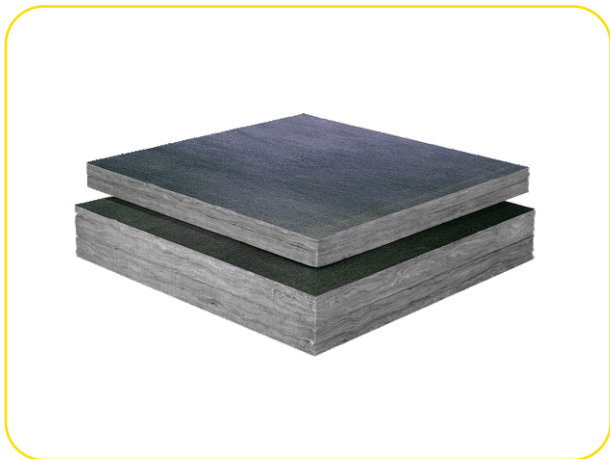

Spiedienizturīga un elastīga stikla vates loksne, pārklāta ar melnu stikla šķiedras audumu skaņas absorbcijai.

PRODUKTA APRAKSTS

ISOTEC Climliner SLAB V2 ir stingra minerālvates plāksne, kas ir izturīga pret kompresiju un kuras otra puse ir apšūta ar melnā filca audumu. Tā ir neorganiska, ķīmiski neitrāla, un tajā nav korodējošo vielu.

PIELIETOJUMS

Gofrēto šķiedru konstrukcijai ir tāda priekšrocība, ka plāksni var salocīt garenvirzienā, līdz ar to šo materiālu var viegli uzklāt uz lielu cilindrisku tvertņu virsmas. Tajā pašā laikā plāksne ir ļoti stingra otrā virzienā. Produktu galvenokārt izmanto liela izmēra skaņas absorbētājiem gaisa kondicionēšanas sistēmās. Protams, šo produktu var izmantot arī siltumizolācijai.

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Ugunsreakcijas klase/ Eiroklase	A2-s1,d0		
Marķējums saskaņā ar CE	MW-EN14303-T3		
Maksimāla servisa temperatūra (°C)	150		
Virsmas apdare	Melns stiklašķiedras audums		
Siltumvadītspēja			
°C	10	50	100
W/mK	0.032	0.037	0.045

UZSTĀDĪŠANA

Biezumu izvēlas atbilstoši vēlamajai trokšņu samazināšanas pakāpei un paša skaņas absorbētāja iespējamiem izmēriem. Dažādu biezumu skaņas absorbēšanas īpašības, kas atkarīgas no skaņas frekvences, ir izmērītas un pieejamas atsevišķi (ISO 354-1985 metode). Bieži vien divas plāksnes tiek novietotas viena otrai pretī tā, lai melnā, stingrā virsma ļauj gaisam plūst uz sāniem. Atklājiet puses tā, lai pret gaisa plūsmu atrodošās virsmas parasti būtu nostiprinātas un aizsargātas ar metāla plāksnēm.

IĒPAKOJUMS

Polietilēna iepakojums, materiāls ir uz paletes.

UZGLABĀŠANA

Uzglabāt un pārvadāt saskaņā ar ražotāja instrukcijām (skatīt uz iepakojuma).