


CLIMLINER SLAB CLEANTEC

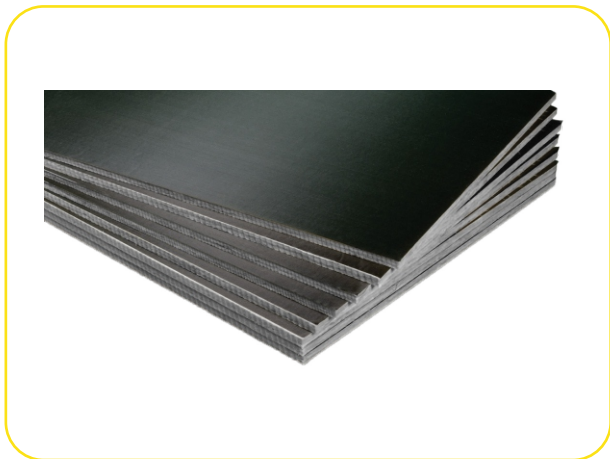

Climliner Slab CLEANTEC plāksnes ir paredzētas taisnstūra formas ventilācijas kanālu iekšējai siltumizolācijai, skaņas izolācijai un kondensāta izolācijai.

PRODUKTA APRAKSTS

CLIMLINER Slab CLEANTEC ir elastīgā minerālvates loksnē ar izcilām skaņas slāpēšanas īpašībām un ir izturīga pret spiedes slodzi. No vienas puses ir pārklāta ar melnu stikla šķiedras audumu, kas iztur tīrīšanu ar neilona birsti. Tā ir neorganiska, ķīmiski neitrāla, ugunsdroša, tīra no pesticīdiem un alergēniem, izturīga, droša pret puvi un trūdēšanu, un tajā nevairojas kaitēkļi.

PIELIETOJUMS

CLIMLINER Slab CLEANTEC plāksnes ir paredzētas izmantošanai iekšā gaisa kondicionētāju kanālos. To galvenokārt izmanto kā siltuma un kondensāta izolāciju un skaņas absorbētāju. Materiāls ir nodilumizturīgs un ļoti viegli tīrāms.

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Ugunsreakcijas klase/ Eiroklase	A2-s1,d0		
Marķējums saskaņā ar CE	MW-EN14303-T3		
Maksimāla servisa temperatūra (°C)	150		
Virsmas apdare	Melns stikla šķiedras audums		
Siltumvadītspēja			
°C	10	50	100
W/mK	0.032	0.037	0.045

UZSTĀDĪŠANA

CLIMLINER SLAB CLEANTEC plāksnes tiek uzstādītas ventilācijas kanālā, izmantojot īpašu Z-, T- un U-veida savienojumu sistēmu.

CLEANTEC plāksnes ir viegli pacelt bez īpašiem instrumentiem. Produktu izturība ļauj kopā turēt lielus veidņus/liektus gabalus. Pateicoties plākšņu elastībai, savienojuma vieta starp malu līsti un plākšni izskatās nevainojami.

IĒPAKOJUMS

Polietilēns.

UZGLABĀŠANA

Uzglabāšanu un pārvietošanu veikt saskaņā ar ražotāja instrukciju.